


# Patchcords światłowodowe jednomodowe SM LSZH G.657A1

Patchcords z włóknem G657.A1 jednomodowym przeznaczone są do zastosowań wewnętrzlokalowych, wewnątrzbudynkowych.

Zastosowane włókna G.657.A1 charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie (min.promień gięcia: 10mm). Według normy ITU-T G.657.A1, IEC-60793-2-50, B6-a.

Powłoka kabla wykonana została z tworzywa bezhalogenowego

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) w kolorze żółtym lub białym, nie wydzielającego szkodliwych gazów podczas pożaru.

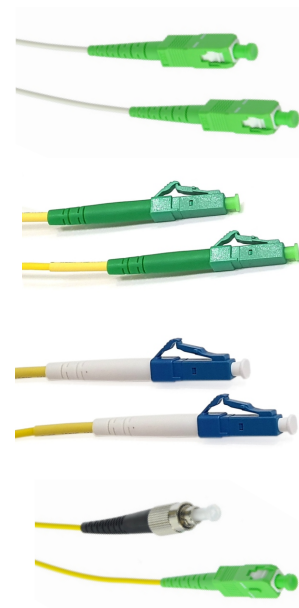

## SPECYFIKACJA

Włókno	G.657.A1
Średnica zewnętrzna	3mm
Min promień gięcia	10mm
Materiał powłoki zew	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa [dB]	.../UPC: 0.2-0.4 ; .../APC 0.1-0.3
Straty odbiciowe RL [dB]	.../UPC: >=50 ; .../APC >=65



SC/APC	SC/APC		
włókno G.657.A1			
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN	
1	7472	5907690131807	
2	7473	5907690131814	
3	7474	5907690131821	
5	7475	5907690131838	
7	7476	5907690131845	
10	7477	5907690131852	
15	7479	5907690131869	
20	7480	5907690131876	
25	7452	5907690133214	
30	7453	5907690133221	
35	7445	5907690133382	
40	7454	5907690133238	
45	26688	5907690133245	
50	26689	5907690133252	

LC/APC	SC/APC		
włókno G.657.A1			
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN	
1	26712	5907690133313	
2	26713	5907690133320	
3	26714	5907690132972	
5	26715	5907690132989	

FC/UPC	SC/APC		
włókno G.657.A1			
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN	
1	27193	5907690133535	
2	24615	5907690131708	

LC/UPC	LC/UPC		
włókno G.657.A1			
Długość [m]	Kod produktu Duplex	Kod EAN	
1	26690	5907690133092	
2	26691	5907690133139	
3	26692	5907690133153	
5	26693	5907690133177	
7	26694	5907690133191	
10	26695	5907690133054	
15	26696	5907690133078	
20	26697	5907690133115	

LC/UPC	LC/UPC		
włókno G.657.A1			
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN	
1	26698	5907690133108	
2	26699	5907690133146	
3	26700	5907690133160	
5	26701	5907690133184	
7	26702	5907690133207	
10	26703	5907690133061	
15	26704	5907690133085	
20	26705	5907690133122	

## Patchcory światłowodowe FC/UPC jednomodowe SM LSZH G.652D

Patchcory z włóknem G652D jednomodowym, wyposażone w dodatkowe zbrojenie, które otacza włókno, przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Wyposażone obustronnie w złącza FC/UPC. Zastosowano włókno w standardzie G.652D, według normy ITU-T G652D; IEC-60793-2-50 B 1.3.



### SPECYFIKACJA

Włókno	G.652D	G.657.A1
Średnica zewnętrzna	3mm	
Min promień gięcia	25mm	10mm
Materiał powłoki zew	LSZH	
Tłumienność wtrąceniowa [dB]	0.2 - 0.4	
Straty odbiciowe RL [dB]	>=50	

FC/UPC   FC/UPC		
Zewnętrzny (zbrojony) włókno G652D		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
10	3768	5907690131760
20	3772	5907690131777
30	3776	5907690131784
50	3777	5907690131791

FC/UPC   FC/UPC		
Wewnętrzny włókno G652D i G657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
2	24614	5907690131692
10	23479	5907690133702
20	23480	5907690133719



Zewnętrzny



Wewnętrzny

## Gniazda optyczne abonenckie BOX-2C

Gniazda światłowodowe są idealnym rozwiązaniem do zastosowania u klientów końcowych lub przy zakańczaniu kabli gdzie nie ma potrzeby prowadzenia dużej ilości włókien.

Puszka posiada miejsce na dwa adaptory typu SC simplex lub LC duplex.

Zaprojektowana została tak, aby umożliwić szybkie i proste zakończenie i montaż włókien światłowodowych.

Posiada miejsce na organizację nadmiaru zapasu włókien oraz posiada miejsce na dwie osłonki spawów.

Gniazda przeznaczone są do instalacji naściennej.



26599



26466



23469

### Gniazda optyczne FTTH

Kod produktu	Kod EAN
26599	5907690132057
23466	5907690133634
23469	5907690133658