

Adaptory światłowodowe jednomodowe simplex, duplex


Adapter umożliwia połączenie ze sobą jednego (simplex) lub dwóch (duplex) złączy światłowodowych o tym samym standardzie. Zawierają tuleję połączeniową dzięki czemu połączenie dwóch złączy jest trwałe i stabilne. Dzięki otworom adapter można zamontować do płyty czołowej przełącznicy oraz gniazdach abonenckich.

SPECYFIKACJA

Wykonany z wysokiej jakości materiałów
Wykonany w technologii jednolitego odlewu
Znikome tłumienie wtrąceniowe
Zastosowanie w szeroko pojętych sieciach teletechnicznych
Zaślepki zabezpieczające (w adapterach SC/APC przezroczyste)
Typ obudowy: plastik
Temp. pracy: od -40 do +80°C
Kolor: zielony - adapter do złączy typu APC
Kolor: niebieski - adapter do złączy typu PC/UPC

Adaptory

Złącze	Kod produktu	Kod EAN
SC/APC simplex	24765	5907690131715
SC/APC duplex	24766	5907690131722
LC/APC duplex	26681	5907690132910
LC/PC duplex	26680	5907690132927
FC/UPC simplex	26616	5907690132040
SC/PC SM Simplex	23470	5907690133672
SC/PC SM Duplex	23471	5907690133665

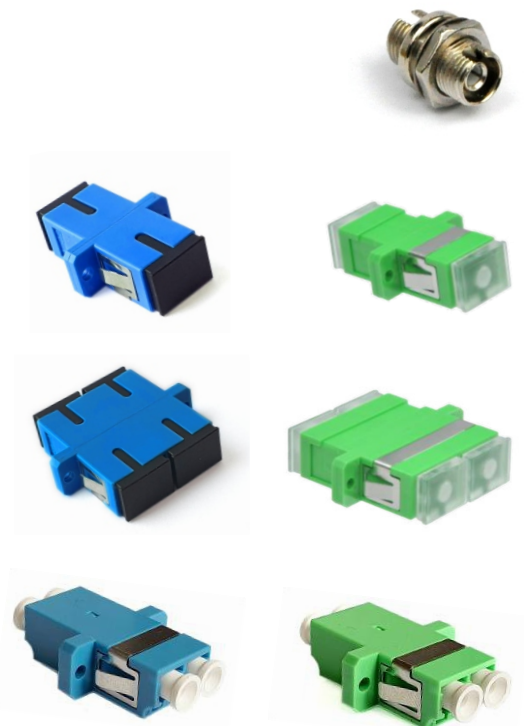

Pigtaile światłowodowe jednomodowe SM LSZH G.657A1, 0,9mm

Pigtail światłowodowy produkowany z jednomodowego, simpleksowego kabla światłowodowego zakończonego z jednej strony złączem SC/APC. Zapewnia najlepsze cechy transmisyjne i właściwości optyczne. Powłoka kabla wykonana została z tworzywa bezhalogenowego LSZH (Low Smoke Zero Halogen), nie wydzielającego szkodliwych gazów podczas pożaru.

Zastosowane włókna G.657.A1 charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie (min.promień gięcia: 10mm). Według normy ITU-T G.657.A1, IEC-60793-2-50, B6-a.

Dostępne również pigtaile Full Color - włókno w kolorze powłoki zewnętrznej.

SPECYFIKACJA	Złącze	
	.../UPC	.../APC
Typ włókna:	jednomodowy	
Rodzaj włókna:	G.657A1	
Tłumienność wtrąceniowa złącza IL [dB]:	0.2 - 0.4	0.1 - 0.3
Straty odbiciowe złącza RL [dB]:	>=50	>=65
Średnica zewnętrzna:	0.9 mm	
Materiał powłoki zew:	LSZH	

Pigtaile

Złącze	Długość [m]	Kod produktu	Kod EAN
SC/APC	1	3742	5907690133269
SC/APC	1.5	8047	5907690132019
SC/APC	2	3739	5907690133276
SC/APC	1.5 - Full Color	27151	5907690130411
LC/UPC	1.5	23475	5907690133689
SC/UPC	1.5	23476	5907690133696

